


※ 尺寸/Dimensions 单位/Unit: (mm)

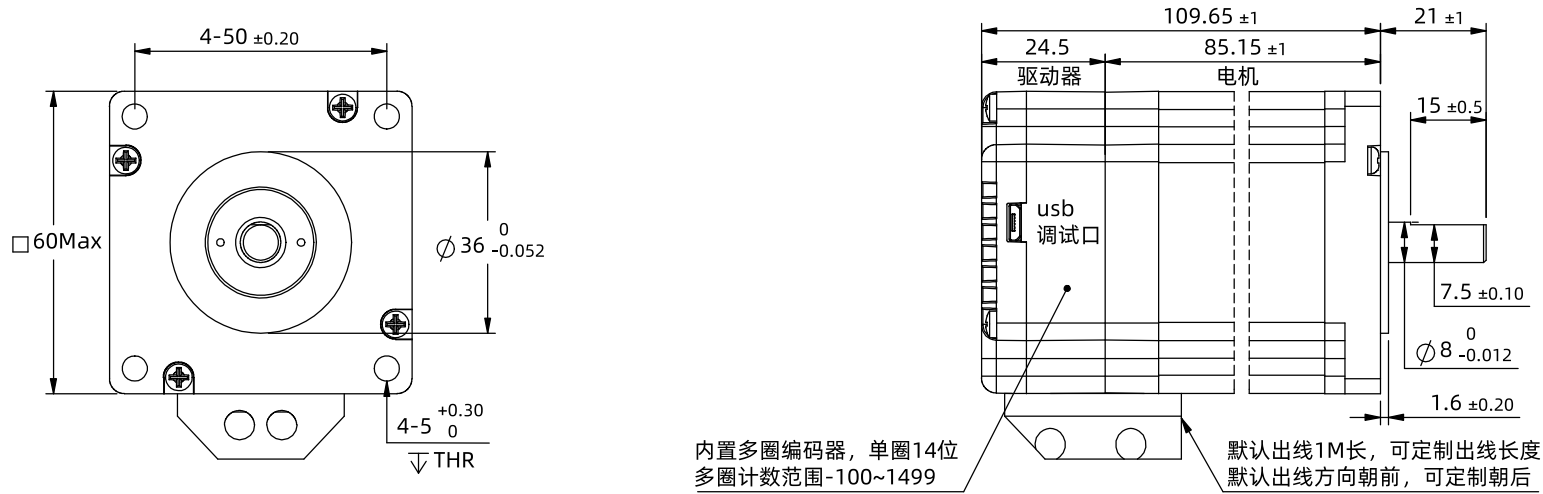

※ 规格 / Specification		※ 端口功能 / Port Function				※ 铭牌内容 / Label discription					
输入电压范围	24~60vdc	序号	颜色	名称	功能	<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="font-size: 8px;">                     红: V+    黑: V-                      黄: Xcom    黄黑: X0                      蓝: X1    蓝黑: X2                      绿: Y2    绿黑: Y1                      紫: Y0    紫黑: Ycom                      橙: 485A    橙黑: 485B                 </div> </div>					
输出力矩范围	最大3.0N.m	1	红色	V+	电源正 (24~60vdc)						
通讯方式	RS485	2	黑色	V-	电源地 (GND)						
保护	过压、欠压、过流、绕组开路、位置偏差	3	黄色	Xcom	输入公共正端, 兼容5~24v						
细分设置	上位机设置, 大于200任意正整数, 出厂默认4000	4	黄黑	X0	3路可编程输入端口, 接低电平信号 用户可通过指令或上位机配置相应端口功能 设置为脉冲模式时X0为脉冲口, X1为方向口						
电流设置	0.2~3.2软件可调, 出厂适配电机:5.0A	5	蓝色	X1							
地址设置	出厂默认1, 通过上位机设置起始地址改变地址	6	蓝黑	X2							
相电感	2.4mH±20%	7	绿色	Y2	Y0默认报警输出, 常闭; Y1默认到位输出, 常闭; Y2未定义。Ycom=0v,输出低电平。 用户可通过指令或上位机配置或重新定义相应端口功能。 Y2出厂前可要求改为输入X3, 默认为输出端口。				第一角画法 Frist Angel View	型号/Model	IM60ET30
相电阻	0.58Ω±20%	8	绿黑	Y1					公差 Tolerance	比例 Scale	页码 Sheet
多圈反馈	1599圈免电池多圈,范围固定为-100圈到+1499圈	9	紫色	Y0					±0.3	1:1.5	1/1
编码器反馈	4096线(16384 Counts)编码器反馈	10	紫黑	Ycom	输出公共负端, 接0V	名称/Name 集成式多圈步进伺服 Integrated Multi-turn step servo					
非易失性存储	配置参数储存在MCU内部的FLASH中	11	橙色	485A	通讯端口, 通过主站MODBUS指令可对从站驱动器进行控制, 出厂默认波特率为115200, 详见通讯说明。	深圳市立三机电有限公司 Shenzhen Lisan Machinery & Electric Co., Ltd					
重量	≈1.4 Kg	12	橙黑	485B							
转子惯量	≈ 690 g.cm <sup>2</sup>	※ 串口设置 / Serial port Settings 波特率: 默认115200; 数据位: 8位; 停止位: 1位; 校验位: 无 备注: 出厂默认地址1, 驱动器地址通过上位机设置。									
使用温度范围	0°C~+40°C										
使用湿度范围	20%RH~90%RH										